

Codice - Code:
I00871
TETIS Ø 250 mm
Shower head

Tecnologia - Technology:



Descrizione - Description:
Soffione TETIS Ø 250 mm in acciaio inox
TETIS Ø 250 mm stainless steel shower head
TETIS Ø 250 mm Kopfbrause aus Edelstahl
Douche de tête TETIS Ø 250 mm en acier inox
Rociador TETIS Ø 250 mm acero inoxidable
Душевая лейка TETIS Ø 250 mm из стали inox

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings

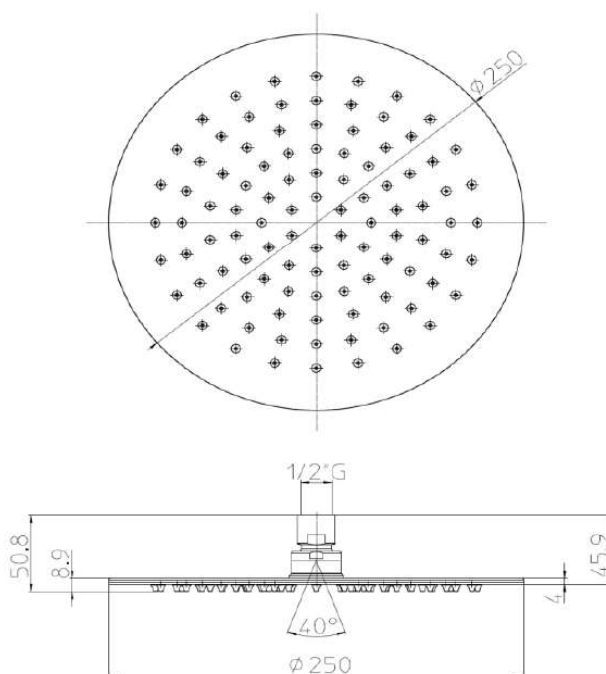
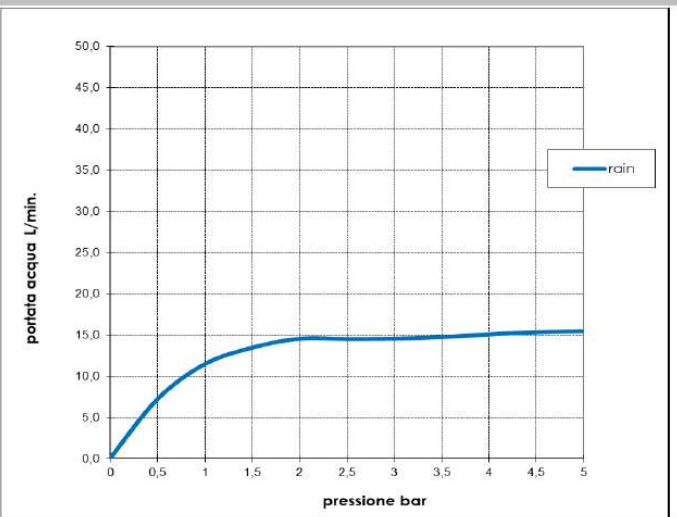


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	7,2
1	11,4
1,5	13,4
2	14,5
2,5	14,5
3	14,5
3,5	14,7
4	15,0
4,5	15,3
5	15,4
pressione bar	portata L/min



Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

		Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min		1 bar	11 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max		5 bar	15 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance			10 L/min	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

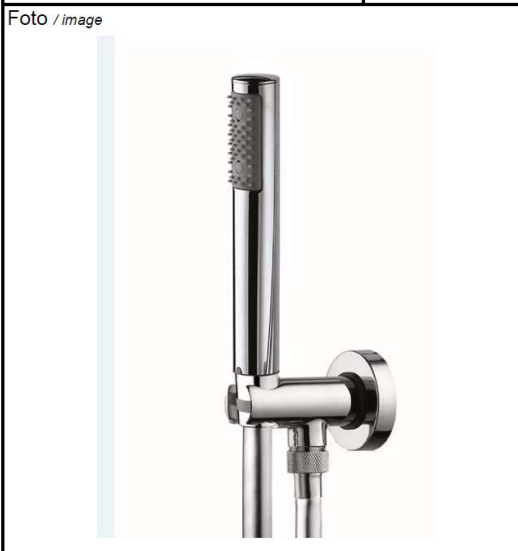
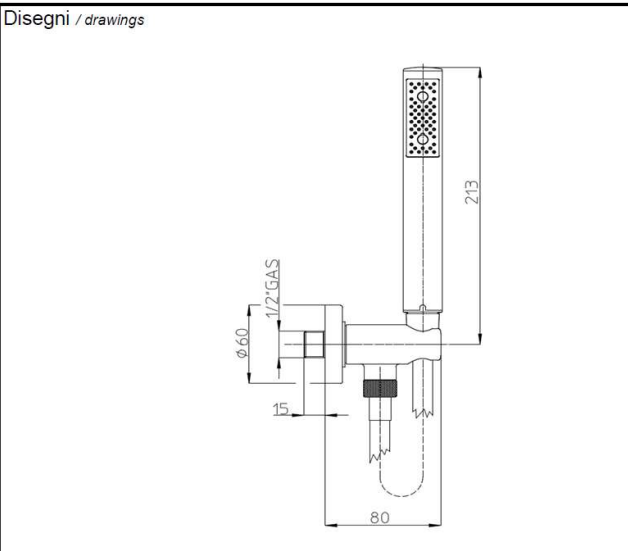
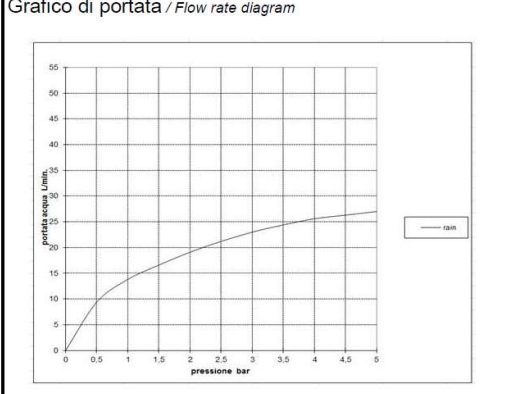
Corpo: Acciaio inox
Diffusore: Silicone

Body: *Stainless steel*
Diffuser: *Silicone*

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

EN 1112

BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 29/01/2014	Rev/0																								
Codice / Code: C12002		Descrizione / description: DOCCIA ZEN CON SUPPORTO PRESA ACQUA SENZA STOP E FLESSIBILE CROMOLUX ZEN HANDSHOWER SET WITH ELBOW AND CROMOLUX HOSES																											
Foto / image		Disegni / drawings																											
																													
Grafico di portata / Flow rate diagram																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>9,4</td></tr> <tr><td>1</td><td>13,8</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>16,6</td></tr> <tr><td>2</td><td>19,1</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>21,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>23</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>24,4</td></tr> <tr><td>4</td><td>25,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>26,3</td></tr> <tr><td>5</td><td>27</td></tr> </tbody> </table>					rain	0	0	0,5	9,4	1	13,8	1,5	16,6	2	19,1	2,5	21,2	3	23	3,5	24,4	4	25,6	4,5	26,3	5	27
	rain																												
0	0																												
0,5	9,4																												
1	13,8																												
1,5	16,6																												
2	19,1																												
2,5	21,2																												
3	23																												
3,5	24,4																												
4	25,6																												
4,5	26,3																												
5	27																												
MATERIALI / materials																													
Brass																													
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																													
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																									
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																								
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																								
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																								
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:																													
Doccia/Shower ZEN: ACS, NF, IAPMO, CSA, Watermark e WELS Australia																													
Flessibile/Hoses Cromolux: ACS e NF																													
CONFORMITA' / CONFORMITY																													