



BOSSINI

HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

Date: 11/06/2020

Rev: 0

Codice - Code:

I00874

TETIS 250 x 250 mm

Shower head

Descrizione - Description:

Soffione TETIS 250 x 250 mm in acciaio inox

TETIS 250 x 250 mm stainless steel shower head

TETIS 250 x 250 mm Kopfbrause aus Edelstahl

Tecnologia - Technology:




Douche de tête TETIS 250 x 250 mm en acier inox

Rociador TETIS 250 x 250 mm acero inoxidable

Душевая лейка TETIS 250 x 250 mm из стали inox

Immagine Prodotto - Product Image

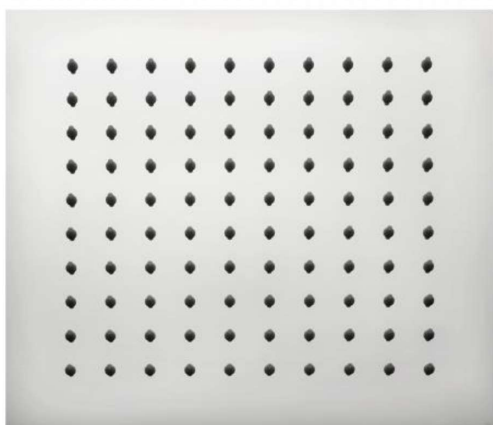

Disegni - Drawings


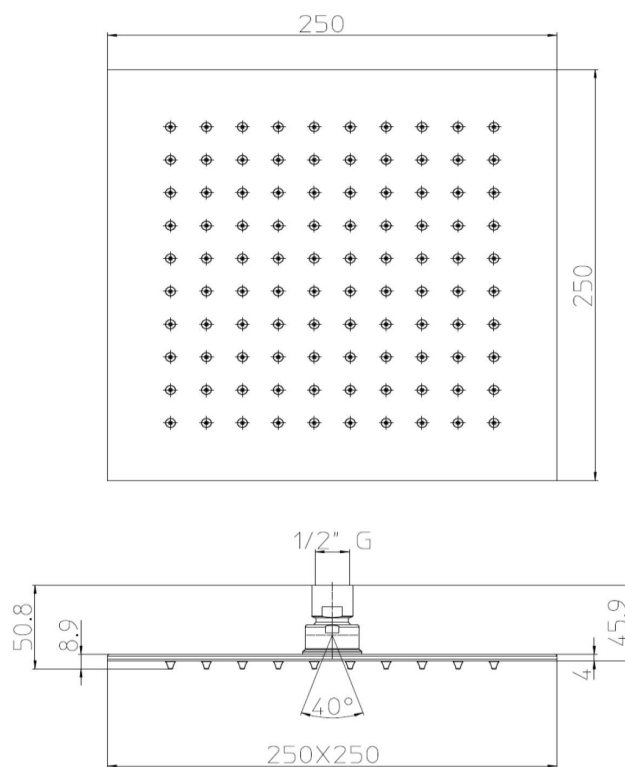


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	7,2
1	11,4
1,5	13,4
2	14,5
2,5	14,5
3	14,5
3,5	14,7
4	15,0
4,5	15,3
5	15,4
pressione bar	portata L/min

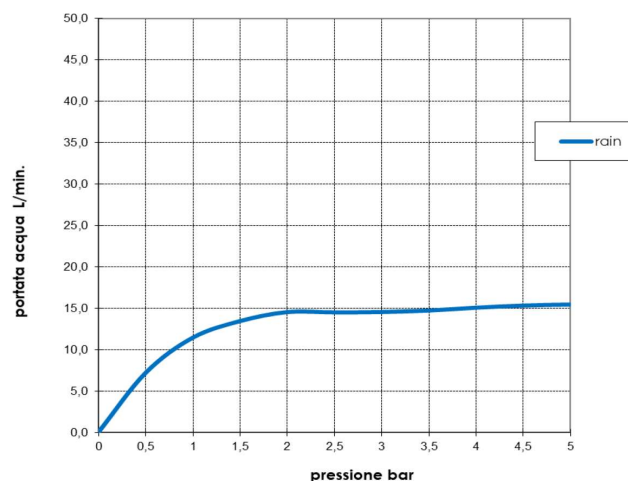


SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET	Date:11/06/2020	Rev: 0
---	-----------------	--------

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features					
	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers		
min	1 bar	11 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--	
max	5 bar	15 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--	
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performace		10 L/min	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--	

Materiali - Materials	Certificazioni - Certifications
Corpo: Acciaio inox Diffusore: Silicone Body: Stainless steel Diffuser: Silicone	

Conformità' - Conformity
EN 1112

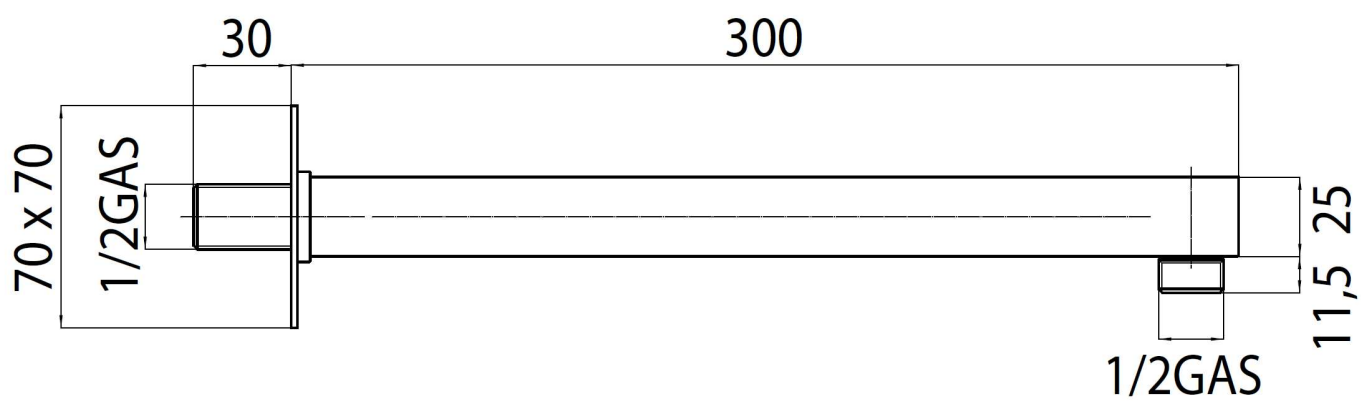

 BOSSINI	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 28/04/2015	Rev/0
--	--	--	------------------	-------

Codice / Code: C55005	Descrizione / description: DUPLEX DOCCIA CON SUPPORTO AD INCASSO, ATTACCO CONICO GIREVOLE E FLESSIBILE CM 150, DOCCIA MONOGETTO IN OTTONE CUBE SHOWER SET WITH SUPPLY ELBOW AND SWIVEL HOOK, HOSE CM 150, SINGLE FUNCTION BRASS HANDSHOWER CUBE
--	---


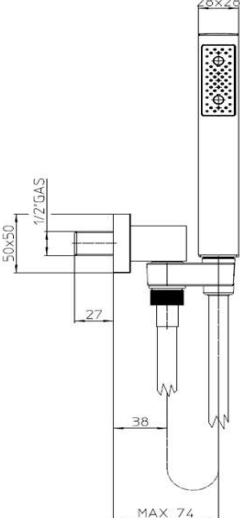
Foto / image 	Disegni / drawings 
--	--

Grafico di portata / Flow rate diagram

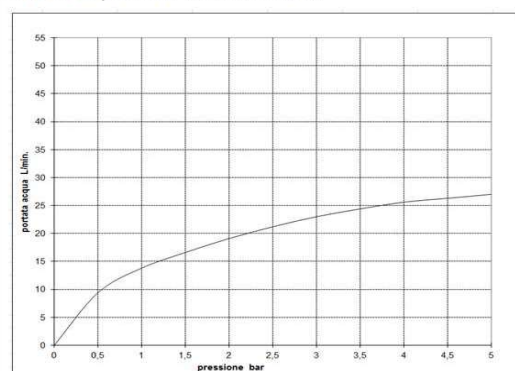

	rain
0	0
0,5	9,4
1	13,8
1,5	16,6
2	19,1
2,5	21,2
3	23
3,5	24,4
4	25,6
4,5	26,3
5	27
pressione bar	portata L/min

MATERIALI / materials

Brass, Rubber

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features

	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers	
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

Doccia Shower NF (EN 1112) - ACS

Flessibile Hose NF (EN 1113) - ACS

CONFORMITA' / CONFORMITY

