

dati tecnici cambio

Ref.	A	B	C	White & Color		Chrome		Piso	Cap.	Modello Consigliato
				At=50°C	At=30°C	At=50°C	At=30°C			
770	CA07090	770	500	600	387	1189	201	1326	130	●●
770	CA07090	770	500	600	405	217	291	140	70	13
770	CA07090	770	500	600	441	217	291	139	25	42
770	CA07100	770	1000	950	768	421	515	262	129	49
1200	CA12000	1200	600	600	321	429	238	107	80	●●
1200	CA12000	1200	600	600	349	516	281	116	94	●●
1200	CA12000	1200	600	600	379	381	475	255	124	49
1200	CA12000	1200	600	600	407	429	566	310	134	62
1200	CA12010	1177	1000	950	1149	628	770	421	194	103
1500	CA15000	1500	600	600	498	282	333	131	92	●●
1500	CA15000	1500	600	600	514	314	377	143	79	●●
1500	CA15000	1500	600	600	551	481	509	300	116	83
1500	CA15000	1500	600	600	589	405	426	320	110	●●
1500	CA15000	1500	600	600	626	481	481	350	110	●●
1500	CA15000	1500	600	600	663	567	567	382	141	●●
1800	CA18000	1800	600	600	843	461	565	302	151	85
1800	CA18000	1800	600	600	871	495	618	312	165	82
1800	CA18000	1800	600	600	901	539	672	361	178	99
1800	CA18000	1800	600	600	934	584	726	371	182	109
1800	CA18000	1800	600	600	979	689	882	462	212	127
1800	CA18000	1800	600	600	1022	792	1022	510	220	142

kcal/h = 0,86 x Watt

● White & Color
● Chrome


Sistemi di fissaggio a parete
Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared

Dimensioni corpo scaldante
Radiator body dimensions
Dimensione di corpo chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor

Installazione versione mista con TT*
Installation with heating element and TT
Installation with resistance element and TT
Installation (in resistenza elettrica) TT

Resistenza con termostato
Resistance with thermostat
Resistenza con termostato
Resistencia con termostato

Versione mista con scaricavalvole TT*
Mixture with TT drain valve
Versione mista con scaricavalvole TT
Versione mista con válvula TT

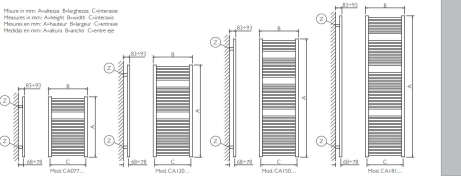

note tecniche

Temperatura max di esercizio 90°C
Maximum operating temperature 90°C
Température maximale de fonctionnement 90°C
Temperatura máxima de funcionamiento 90°C

Pressione max di esercizio 300 mbar
Maximum operating pressure 300 mbar
Pression maximum de fonctionnement 300 mbar
Presión máxima de funcionamiento 300 mbar

CE EN 442

Il sistema di fissaggio è studiato per la versione "9010" montato per versioni "chrome" & "color".
Wall fastening system are studied for the version "9010" mounted for the versions "chrome" & "color".
Les systèmes de fixation sont étudiés pour la version "9010" montée pour les versions "chrome" & "color".
Los sistemas de fijación están diseñados para la versión "9010" montado para las versiones "chrome" & "color".

Per maggiori informazioni consultare le note tecniche di dettaglio Pag.163
For single pipe installation consult technical notes Page 163
Pour installation mono-tube consultez les renseignements techniques détaillés Page 163
Para instalaciones mono-tubo consulte las informaciones técnicas detalladas Page 163

tabella colori cambio

9010
Rivestimento
Chrome

PASTELS

9016 bianco 1013 Giallo 1015 Giallo 1019 Cognac 7006 Bianco 7030 Grigio 7047 Grigio 7040 Vermiglio 7043 Bianco 8019 Cromato 9005 Grigio	COARSE	GLOSSY	MATT
--	--------	--------	------

SPECIALS

9006 Vermiglio 9007 Cromato 7040 Pasti in carta 1 Quercia 2 Quercia 3 Quercia 4 Quercia 5 Cedrina 6 Quercia 7 Cedrina	COARSE	GLOSSY	MATT
--	--------	--------	------

colors

Il sistema di fissaggio è studiato per la versione "9010" montato per versioni "chrome" & "color".
Wall fastening system are studied for the version "9010" mounted for the versions "chrome" & "color".
Les systèmes de fixation sont étudiés pour la version "9010" montée pour les versions "chrome" & "color".
Los sistemas de fijación están diseñados para la versión "9010" montado para las versiones "chrome" & "color".

configurazioni allacciamenti

Configurazioni standard
Standard configurations
Configuraciones estándar
conexiones estándar

Configurazioni speciali disponibili su richiesta all'ordine, senza sovrapprezzo.
Special configurations available upon request at the order, without surcharge.
Configuraciones especiales disponibles a la demanda a la comanda, sans supplément.
Versiones especiales disponibles a la prenta de pedido, sin recargo

ingombro totale B=45 mm
ingombro totale B=45 mm
ingombro totale B=45 mm

Specificare la mandata (da o sx) - Specify the input (right or left) - Spécifier la rentrée (droite ou gauche) - Especificar la entrada (derecha o izquierda)