

dati tecnici cambio

Ref.	A	B	C	White & Color		Chrome				Piso	Cap.	Modello Consigliato
				At=50°C	At=30°C	At=50°C	At=30°C	At=50°C	At=30°C			
770	CA07090	770	500	800	387	1189	201	332	326	131	10	●
770	CA07090	770	500	800	387	1189	201	332	326	131	10	●
770	CA07090	770	500	800	387	1189	201	332	326	131	10	●
770	CA07090	770	500	800	387	1189	201	332	326	131	10	●
770	CA07090	770	500	800	387	1189	201	332	326	131	10	●
1200	CA12090	1177	500	800	405	1291	365	598	588	249	15	●
1200	CA12090	1177	500	800	405	1291	365	598	588	249	15	●
1200	CA12090	1177	500	800	405	1291	365	598	588	249	15	●
1200	CA12090	1177	500	800	405	1291	365	598	588	249	15	●
1200	CA12090	1177	500	800	405	1291	365	598	588	249	15	●
1500	CA15090	1510	500	800	767	1413	514	777	767	319	20	●
1500	CA15090	1510	500	800	767	1413	514	777	767	319	20	●
1500	CA15090	1510	500	800	767	1413	514	777	767	319	20	●
1500	CA15090	1510	500	800	767	1413	514	777	767	319	20	●
1500	CA15090	1510	500	800	767	1413	514	777	767	319	20	●
1800	CA18090	1806	500	800	1161	1661	824	1261	1251	469	25	●
1800	CA18090	1806	500	800	1161	1661	824	1261	1251	469	25	●
1800	CA18090	1806	500	800	1161	1661	824	1261	1251	469	25	●
1800	CA18090	1806	500	800	1161	1661	824	1261	1251	469	25	●
1800	CA18090	1806	500	800	1161	1661	824	1261	1251	469	25	●

1 kcal/h = 0,86 x Watt


Sistemi di fissaggio a parete
 Wall fastening systems
 Systèmes d'installation murale
 Sistemas de fijación a la pared

Dimensioni corpo scaldante
 Radiator body dimensions
 Dimensione di corpo chauffant
 Dimensiones del cuerpo calefactor

Installazione versione mista con TT
 Installation with heating element and TT
 Installazione con resistenza elettrica e TT
 Installation d'un résisteur électrique et TT

Resistenza con termostato
 Resistance with thermostat
 Resistencia con termostato

Versione mista con scaricavalvole TT
 Mixture of TT and radiator
 Variante mixta con radiador TT

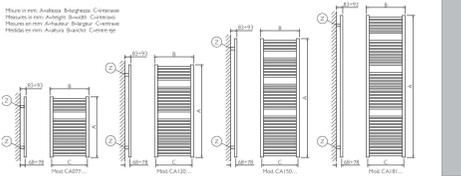

note tecniche

Temperatura max di esercizio 90°C
 Maximum operating temperature 90°C
 Température maximale de fonctionnement 90°C
 Temperatura máxima de funcionamiento 90°C

Pressione max di esercizio 300 mbar
 Maximum operating pressure 300 mbar
 Pression maximale de fonctionnement 300 mbar
 Presión máxima de funcionamiento 300 mbar

CE EN 442

Il sistema di fissaggio è studiato per la versione "9010" montato per versioni "chrome" & "color".
 Wall fastening system are studied for "9010" version intended for "chrome" & "color" versions.
 Los sistemas de fijación están diseñados para la versión "9010" concebido para las versiones "chrome" & "color".
 Los sistemas de fijación están diseñados para la versión "9010" concebido para las versiones "chrome" & "color".

Per maggiori informazioni consultare le note tecniche di dettaglio Page 163
 For single pipe installation consult technical notes Page 163
 Pour installation mono-tube consultez les renseignements techniques détaillés Page 163
 Para instalaciones mono-tubo consulte las informaciones técnicas detalladas Page 163

tabella colori cambio

9010
 Pure white
 Chrome

PASTELS

9016 bianco 1013 Giallo 1015 Rosso 1019 Ciano 7006 Azzurro 7030 Verde 7047 Violetto 7040 Vermiglio 7043 Bianco 9019 Cromo 9005 Nero	COARSE	GLOSSY	MATT
--	--------	--------	------

SPECIALS

9006 Vermiglio 9007 Cromo 7040 Vermiglio 1 Quattro 2 Quattro 3 Quattro 4 Quattro 5 Cinque 6 Sei 7 Sette	COARSE	GLOSSY	MATT
--	--------	--------	------

colors

Il sistema di fissaggio è studiato per la versione "9010" montato per versioni "chrome" & "color".
 Wall fastening system are studied for "9010" version intended for "chrome" & "color" versions.
 Los sistemas de fijación están diseñados para la versión "9010" concebido para las versiones "chrome" & "color".
 Los sistemas de fijación están diseñados para la versión "9010" concebido para las versiones "chrome" & "color".

configurazioni allacciamenti

Configurazioni standard
 Standard configurations
 Configuraciones estándar
 conexiones estándar

Configurazioni speciali disponibili su richiesta all'ordine, senza sovrapprezzo
 Special configurations available upon request at the order, without surcharge
 Configuraciones especiales disponibles a la demanda a la comand, sans supplément
 Versiones especiales disponibles a la demanda de precio, sin recargo

ingombro totale 8-15 mm
 ingombro totale 8-15 mm
 ingombro totale 8-15 mm

Specificare la mandata (da o sx) - Specify the input (right or left) - Spécifier la rentrée (droite ou gauche) - Especificar la entrada (derecha o izquierda)